
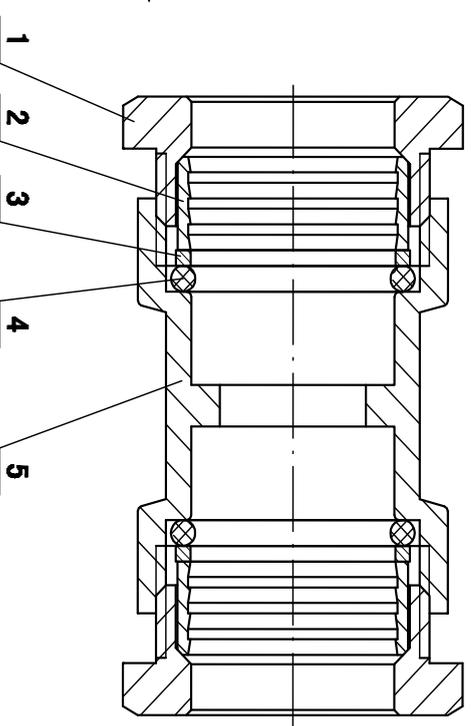
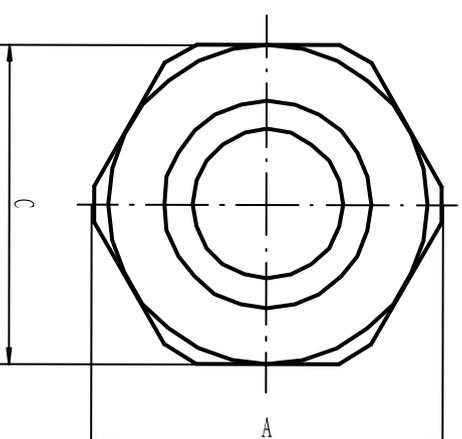


# Manchon à SR PN: 16 bars

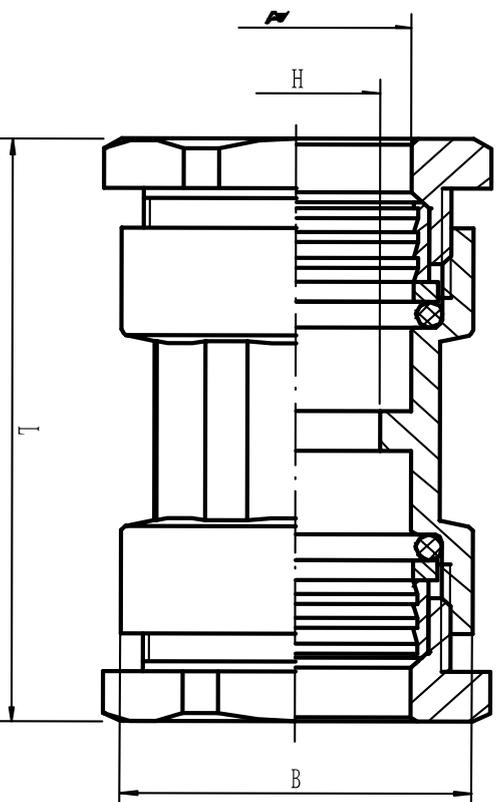

$\Phi$	L	H	A	B	C
<b>20x20</b>	58.5	15	35	32	32
<b>25x25</b>	65.5	20	41.8	37	38
<b>32x32</b>	66.5	25	49.5	47	47
<b>40x40</b>	83.5	33	58	56	55
<b>50x50</b>	86.5	43	74	70	70
<b>63x63</b>	94.5	58	89	84	84

N°	désignation	matériaux	Qté
5	corps	CuZn36Pb2AS	1
4	joint torique	NBR 70	2
3	bague de fixation	CuZn36Pb2AS	2
2	bague à griffe	CuZn36Pb2AS	2
1	écrou	CuZn36Pb2AS	2

NB: les pièces doivent être nettoyées avant d'être assemblées  
et les impuretés ne doivent pas pénétrer dans le corps