


DESCRIPTION

Esse de réglage à brides mobiles en fonte à graphite sphéroïdale conforme aux exigences technique de la norme EN545, prévu pour être utilisée dans les réseaux d'eau potable, d'eaux usées urbaines.

Les températures d'utilisation ne doivent pas excéder 65°C

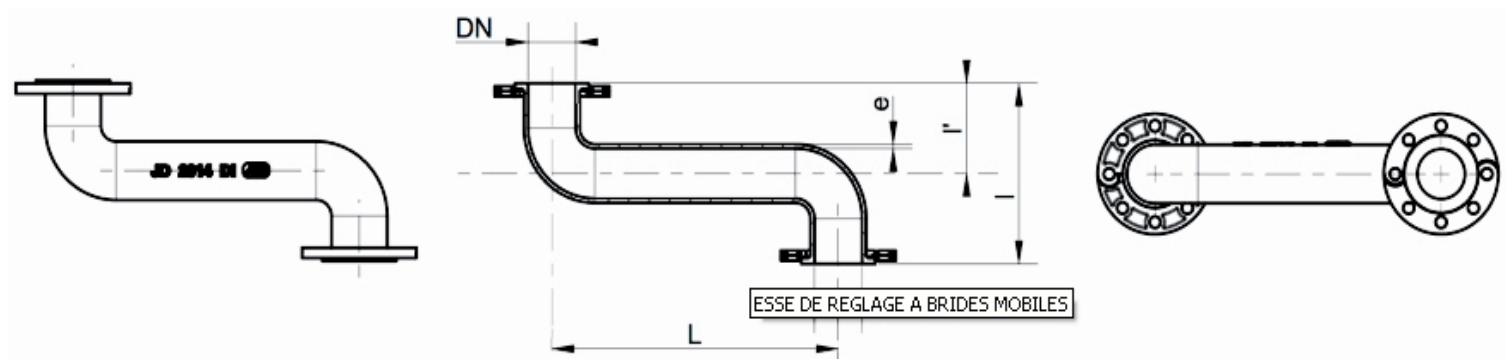

Référence	corps (DN)	ép. corps	Longueur	Longueur (l)	Longueur (l')	masse (brides incluses)
EDR80	80 mm	7 mm	500 mm	300 mm	150 mm	17,5 kg
EDR100	100 mm	7,2 mm	500 mm	300 mm	150 mm	20,5 kg