


Raccords encliquetables Manchon - 10010

SERIE 1



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation


TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	E	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
1001020	20	41	92	45	0.064	16
1001025	25	47	98	48	0.08	16
1001032	32	58	108	53	0.126	16
1001040	40	70	142	70	0.256	16
1001050	50	85	158	78	0.369	16
1001063	63	103	183	90	0.62	16

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre

Instructions de montage

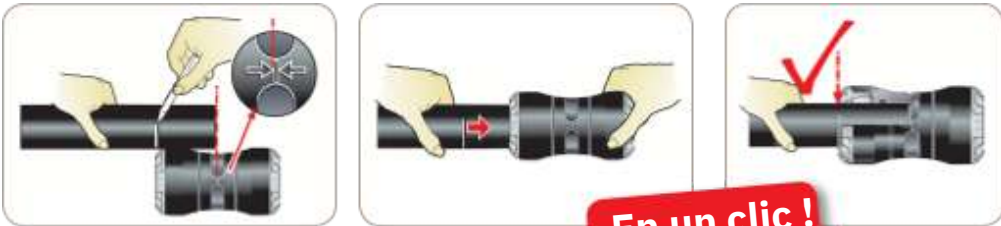

En un clic !

Instructions de déverrouillage



SERIE 1