

Bride major pour tubes PE




Description

- Raccord bride MAJOR pour tuyaux PE – montage rapide et étanche de la bride sur canalisation.
- Idéal pour réseaux d'eau potable, irrigation et assainissement, compatible DN40-DN400.

Matériaux et caractéristiques

- Fonte ductile GGG50 avec revêtement FBE
- Joint EPDM + bague d'étanchéité en laiton
- Pression de service PN10, PN16
- Perçage de la bride ISO PN10/16
- Déflexion angulaire +/- 6°.

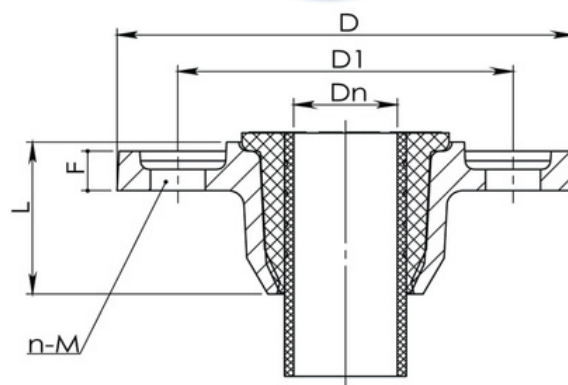

Dimensions(mm):

DN	Diamètre extérieur du tuyau	Longueur L	Épaisseur de paroi F	Perçage de bride					
				PN10			PN16		
				D	D1	n-M	D	D1	n-M
40	40	50	18	150	110	4x19	150	110	4x19
40	50	50	18	150	110	4x19	150	110	4x19
50	50	50	20	165	125	4x19	165	125	4x19
50	63	50	20	165	125	4x19	165	125	4x19
60/65	63	50	20	185	135/145	4x19	185	135/145	4x19
60/65	75	55	20	185	135/145	4x19	185	135/145	4x19
80	90	61	20	200	160	8x19	200	160	8x19
100	110	67	20	220	180	8x19	220	180	8x19
125	125	70	20	250	210	8x19	250	210	8x19
150	160	80	21	285	240	8x23	285	240	8x23
200	200	90	21	340	295	8x23	340	295	12x23
200	225	90	21	340	295	8x23	340	295	12x23
250	250	95	23	400	350	12x23	400	355	12x28
300	315	110	26	455	400	12x23	455	400	12x28
400	400	130	27	565	515	16x28	580	525	16x31



- Ce document demeure la propriété de la société Alma MMEP, et toute reproduction ou utilisation non autorisée est formellement interdite.