


JOINT DE DEMONTAGE



■ Description

- **Fonte ductile GGG50** avec revêtement FBE (époxy thermodurcissable)
- Joint en **EPDM**
- **Boulons et écrous en acier galvanisé** (option : revêtement Dacromet disponible)
- **Pressions de service** : PN10, PN16, PN25

■ Schéma

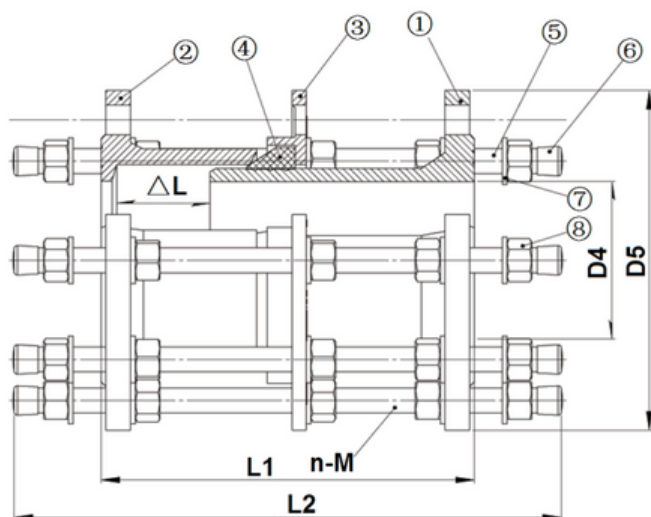

N°	Désignation des pièces	Matériau
1	Bride	Fonte ductile
2	Bride	Fonte ductile
3	Collier (gland)	Fonte ductile
4	Joint d'étanchéité	EPDM
5	Tige filetée (tirant)	Acier galvanisé
6	Capuchon	Plastique
7	Rondelle	Acier galvanisé
8	Écrou	Acier galvanisé



■ Caractéristiques techniques

DN	ΔL △	PN10					PN16					PN25				
		L1	D5	D4	n-m	Épaisseur de la bride	L1	D5	D4	n-m	Épaisseur de la bride	L1	D5	D4	n-M	Épaisseur de la bride
40	50	210	145	110	M16*310* 4	16+3	210	145	110	M16* 310* 4	16+3	210	145	110	M16*310* 4	16+3
50	50	215	165	125	M16*330* 4	16+3	215	165	125	M16* 330* 4	16+3	215	165	125	M16*340* 4	16+3
60	50	215	175	135	M16*330* 4	16+3	215	175	135	M16* 330* 4	16+3	215	175	135	M16*33* 4	16+3
65	50	215	185	145	M16*330* 4	16+3	215	185	145	M16* 330* 4	16+3	215	185	145	M 16*340* 4	16+3
80	50	225	200	160	M16*340* 8	16+3	225	200	160	M16* 340* 8	16+3	225	200	160	M 16*340* 8	16+3
100	50	225	220	180	M16*340* 8	16+3	225	220	180	M16* 340* 8	16+3	225	235	190	M 20*370* 8	16+3
125	50	225	250	210	M16*340* 8	16+3	225	250	210	M16* 340* 8	16+3	225	270	220	M 24*380* 8	16+3
150	50	225	285	240	M20*350* 8	16+3	225	285	240	M20* 350* 8	16+3	225	300	250	M 24*380* 8	16+3
200	50	235	340	295	M20*380* 8	16+3	235	340	295	M20* 380* 12	16+3	240	360	310	M 24*400* 12	19+3
250	50	250	400	350	M20*380* 12	19+3	250	400	355	M24* 380* 12	19+3	250	425	370	M 27*450* 12	21+3
300	50	265	455	400	M20*410* 12	20. 5+ 3	265	455	410	M24* 410* 12	20. 5+ 3	270	485	430	M 27*460* 16	24+3
350	50	265	505	460	M20*410* 16	20. 5+ 3	265	520	470	M24* 410* 16	22. 5+ 3	270	555	490	M 30*470* 16	27+3
400	50	275	565	515	M24*450* 16	20. 5+ 3	275	580	525	M27* 450* 16	24+3	280	620	550	M 33*500* 16	29+3
450	50	295	615	565	M 24*450* 20	21. 5+ 3	295	640	585	M27* 450* 20	26+3	300	670	600	M 33*500* 20	31+3
500	50	295	670	620	M24*450* 20	22. 5+ 3	295	715	650	M30* 460* 20	27. 5+ 3	300	730	660	M 33*500* 20	32+3
600	50	315	780	725	M27*480* 20	25+3	315	840	770	M33* 500* 20	31+3	320	845	770	M 36*560* 20	38+3
700	50	325	895	840	M27*480* 24	27. 5+ 3	325	910	840	M33* 500* 24	34. 5+ 3	330	960	875	M 39*570* 24	43+3
800	50	340	1015	950	M30*500* 24	30+3	340	1025	950	M36* 530* 24	38+3	350	1085	990	M 45*620* 24	49+3
900	50	350	1115	1050	M30*500* 28	32. 5+ 3	350	1125	1050	M36* 530* 28	41. 5+ 3	360	1185	1090	M 45*620* 28	52+3
1000	50	360	1230	1160	M33*545* 28	35+3	360	1255	1170	M39* 570* 28	45+3	370	1320	1210	M 52*660* 28	57+3
1200	50	370	1455	1380	M36*580* 32	40+3	370	1485	1390	M45* 620* 32	52+3	380	1530	1420	M 52*750* 32	65+3



• Ce document demeure la propriété de la société Alma MMEP, et toute reproduction ou utilisation non autorisée est formellement interdite.



Every Drop Counts 2

MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS - MMEP

Direction commerciale - Usine & entrepôt : Lakrimate 1 & 2, Douar LAASSILAT, Commune de Sahel, Ouled H'riz - Cercle de Berrechid - 26400 MAROC

☎ Tél. : 0522533066 / 0522516823 - Fax : 0522327173 ✉ E-mail : reception@alma.ma 🌐 Site web : www.alma.ma